



KONICA MINOLTA

bizhub C3100P

✍ Полноцветный принтер формата А4

✍ До 31 страницы в минуту

✍ Возможности



Печать

- Цветная
- Ч/Б
- PCL/PS
- Локальная/сетевая
- с USB-флэш




Giving Shape to Ideas

Технологии

Emperon™ — контроллер печати	Унифицированная технология печати Konica Minolta для лёгкой интеграции в различные системы и среды	✓
Simitri® HD — полимеризованный тонер	Экологичная и экономичная высококачественная печать	✓
OpenAPI — программная платформа	Осуществляет интеграцию с серверными приложениями для более эффективного документооборота	✗
i-Option — дополнительные возможности	Добавляет возможности, расширяя границы стандартного функционала МФУ	✓
CSRC — удалённый мониторинг	Позволяет сервисной службе удалённо отслеживать состояние аппарата и поддерживать его работоспособность	✓
IWS — панель управления	Полностью настраиваемая панель управления для создания индивидуальных интерфейсов	✗

Дополнительные устройства

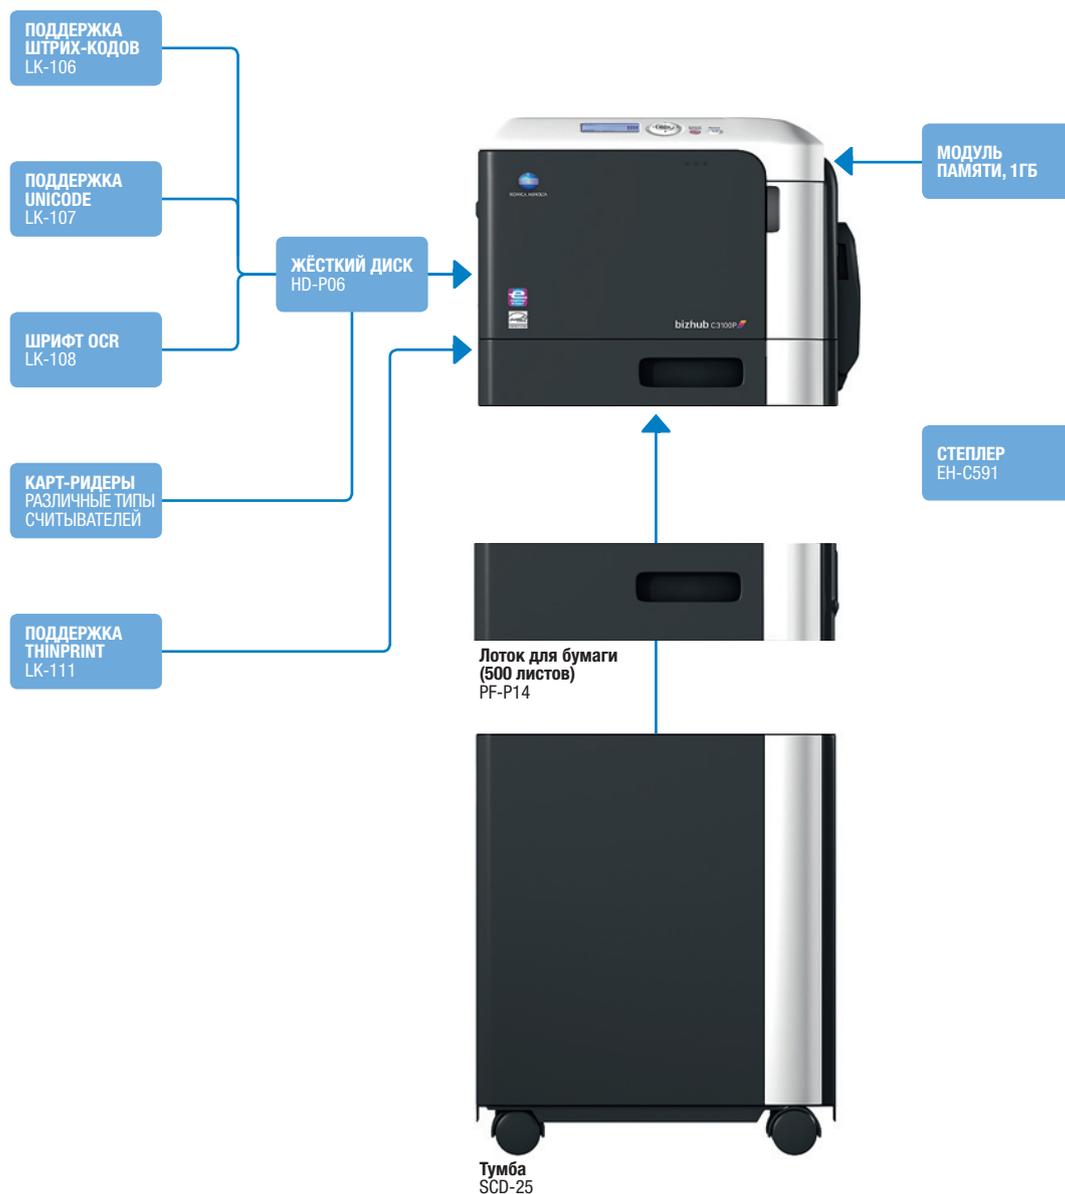

Финишные возможности



Сшивание угловое (оффлайн)



Дуплекс

Описание

bizhub C3100P	Полноцветный принтер формата А4 со скоростью печати 31 стр/мин в цвете и ч/б. Контроллер печати Emperon™ с поддержкой PCL, PostScript и XPS (опц.). Ёмкость лотков: кассета на 250 листов и лоток ручной подачи на 100 листов. Двусторонняя печать — стандартно. Память 1 Гб, Gigabit Ethernet.
PF-14 Лоток для бумаги	A4; 500 листов; до 90 г/м ²
SCD-25 Тумба	Подставка, место для хранения

HD-P06 Жёсткий диск¹	Жёсткий диск, 320 Гб
Модуль памяти	Дополнительная память для ускорения обработки, 1 Гб
Считыватели карт¹	Считыватели бесконтактных карт, различные технологии
LK-106 Штрих-коды¹	Поддержка печати штрих-кодов
LK-107 Unicode¹	Поддержка печати Unicode
LK-108 Шрифт OCR¹	Поддержка шрифтов OCR A и B
LK-111 ThinPrint	Поддержка ThinPrint
EH-C591 Степлер	Полуавтоматический степлер, сшивание 50 листов

Спецификации

СИСТЕМА

Память	1 Гб (стандартно) 2 Гб (дополнительно)
Жёсткий диск	320 Гб (дополнительно)
Интерфейсы	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Протоколы	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Фреймы	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Формат носителей	A6–A4, пользовательские форматы
Плотность носителей	60–210 г/м ²
Ёмкость лотков	Стандартно: 350 листов, максимально: 850 листов
Лоток 1	250 листов, A6–A4, 60–210 г/м ²
Лоток 2 (дополнительно)	500 листов, A4, 60–90 г/м ²
Лоток ручной подачи	100 листов, A6–A4, пользовательские форматы, 60–210 г/м ²
Автоматический дуплекс	A4; 60–210 г/м ²
Выходная ёмкость	Максимально: 200 листов
Ресурс тонера	СМΥК: 5 000 страниц
Ресурс ИУ	Черный: 25 000 страниц; СМΥ: 25 000 страниц
Энергопотребление	220–240 В / 50/60 Гц Менее 1,2 кВт (система)
Габариты (Ш × Г × В)	447 × 544 × 350 мм
Вес	Около 24 кг

ПРИНТЕР

Тип печати	Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос
Тонер	Полимеризованный тонер Simitri® HD
Скорость печати А4 (Ч/Б / цвет)	До 31 стр/мин
Скорость двусторонней печати А4 (Ч/Б / цвет)	До 31 стр/мин
Выход первой страницы (Ч/Б / цвет)	12,9 сек
Время прогрева	Около 36 сек ²
Разрешение печати	1 200 × 1 200 dpi
Языки описания страниц	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS ¹
Операционные системы	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Шрифты	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Функции печати	Прямая печать ¹ PDF; JPEG; TIFF; XPS ¹ и OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); наложение; водяные знаки; n-up

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Безопасность	Фильтрация IP и блокировка портов; SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ и TSL1.0 ¹ ; поддержка IPsec ¹ ; поддержка IEEE 802.1x ¹ ; аутентификация пользователей ¹ ; безопасная печать ¹ ; перезапись жёсткого диска (8 типов) ¹ ; шифрование данных на жёстком диске ¹
Программное обеспечение	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ Дополнительный жесткий диск HD-P06 обеспечивает следующие функции: безопасная печать, проверка перед массовой печатью, напечатать и сохранить, хранение заданий, поддержка XPS, поддержка I-Ortloп и считывателей карт

² Время прогрева может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата А4 плотностью 80 г/м².
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Все характеристики, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги А4 и односторонней печати многостраничной работы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5% заполнения страницы формата А4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительных приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP Printer Vendor Solution



Продукт на нашем сайте